ユニバーサルダウンライト

ダウンライト本体

DL-DD15W

希望小売価格 34,000円(税抜)

電源ユニット(非調光タイプ)

DL-YP078

希望小売価格 15,000円(税抜)

セット価格

希望小売価格 49,000円(税抜)

4000K

Ra83

電源別売

埋込穴
φ150㎜

中角 17°
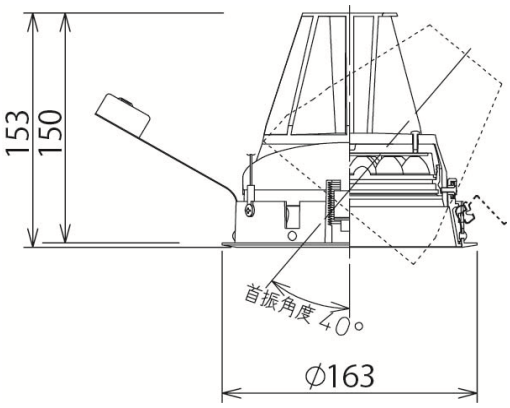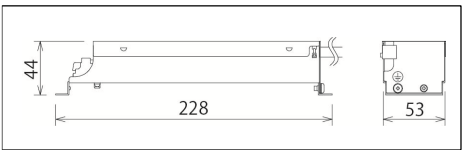
器具光束	3050 lm
消費電力	50W(100V/200V/242V)
固有エネルギー消費効率	61.0 lm/W(200V時)
本体	アルミダイカスト(ホワイト塗装)
パネル	ポリカーボネート
質量	本体約1.3kg・電源約0.3kg
別売適合電源	DL-YP078(非調光タイプ)
定格電圧	AC100V/200V/242V
入力容量	52VA(200V時)
光源寿命	40,000時間(光束維持率70%)
天井材の厚さ	5～25mm
回転角	360°
調光対応	不可
備考	断熱施工不可、金具固定方式